

# MEDEA

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA  
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / DATOS TÉCNICOS






**ITA** | Anta costituita da telaio in bilaminato legno 20 mm e pannello in bilaminato legno 8 mm.

**ENG** | Door made of 20 mm wood bilaminate frame and 8 mm wood bilaminate ashlar.

**FRA** | Porte réalisée avec un cadre en bois bilaminé 20 mm et panneau central en bois bilaminé 8 mm.

**SPA** | Puerta realizada marco de bilaminato madera 20 mm, panel central de bilaminato madera 8 mm.

Spessore / Thichness  
**20 mm**

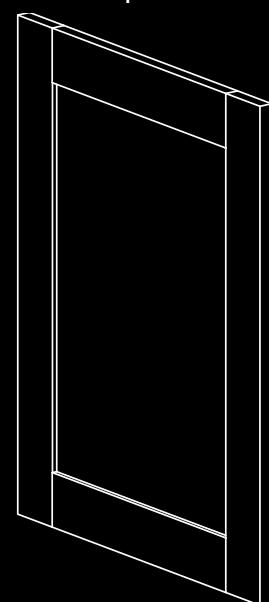


# MEDEA

---

## SISTEMI DI APERTURA


OPENING SYSTEMS / SYSTÈMES D'OUVERTURES / SISTEMAS DE APERTURA

### MANIGLIA / HANDLE / POIGNÉE / MANIJA



Tutte / All / Tout / Todos

### GOLA / GROOVE / GORGE / GOLA




Simple

# MEDEA


## MODULARITÀ H 78/81

MODULARITY / MODULARITÉ / MODULARIDAD


COLONNE / COLUMNS / COLONNES / COLUMNAS

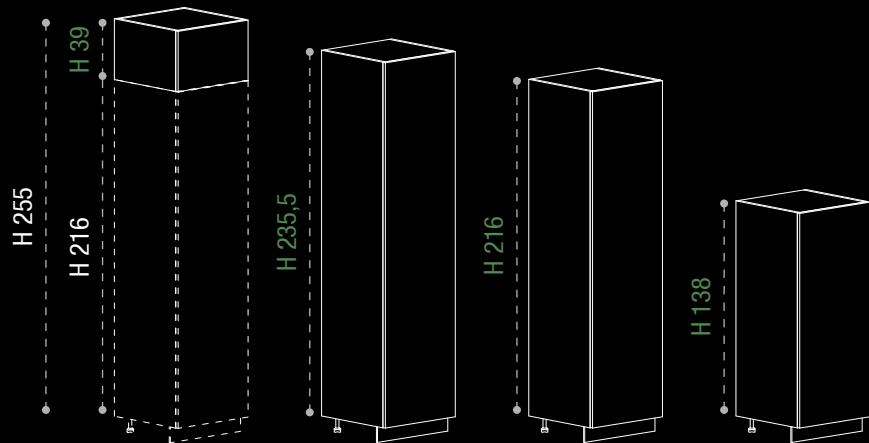


BASI - MANIGLIA / BASE UNITS - HANDLE / MEUBLES BAS - POIGNÉE / MUEBLES BAJOS - MANJA

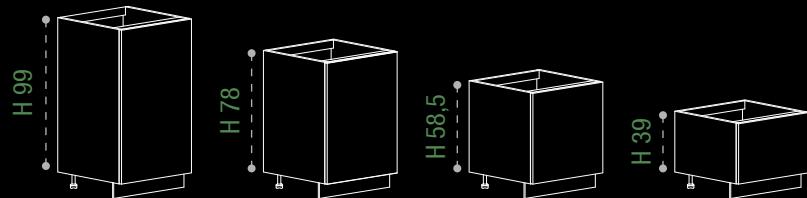

BASI - GOLA / BASE UNITS - GROOVE / MEUBLES BAS - GORGE / MUEBLES BAJOS - GOLA

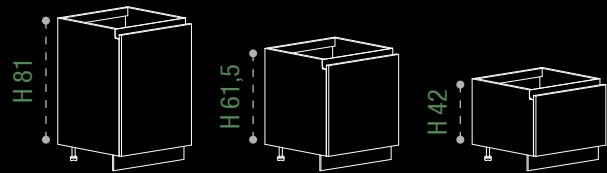


PENSILI / WALL UNITS / MEUBLES HAUTS / MUEBLES ALTOS

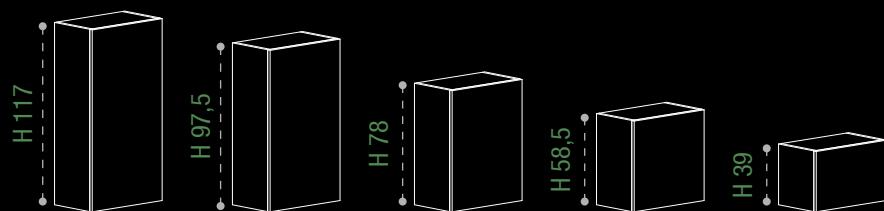

# MEDEA

## MODULARITÀ H 78 - MANIGLIA


MODULARITY - HANDLE / MODULARITÉ - POIGNÉE / MODULARIDAD - MANIJA

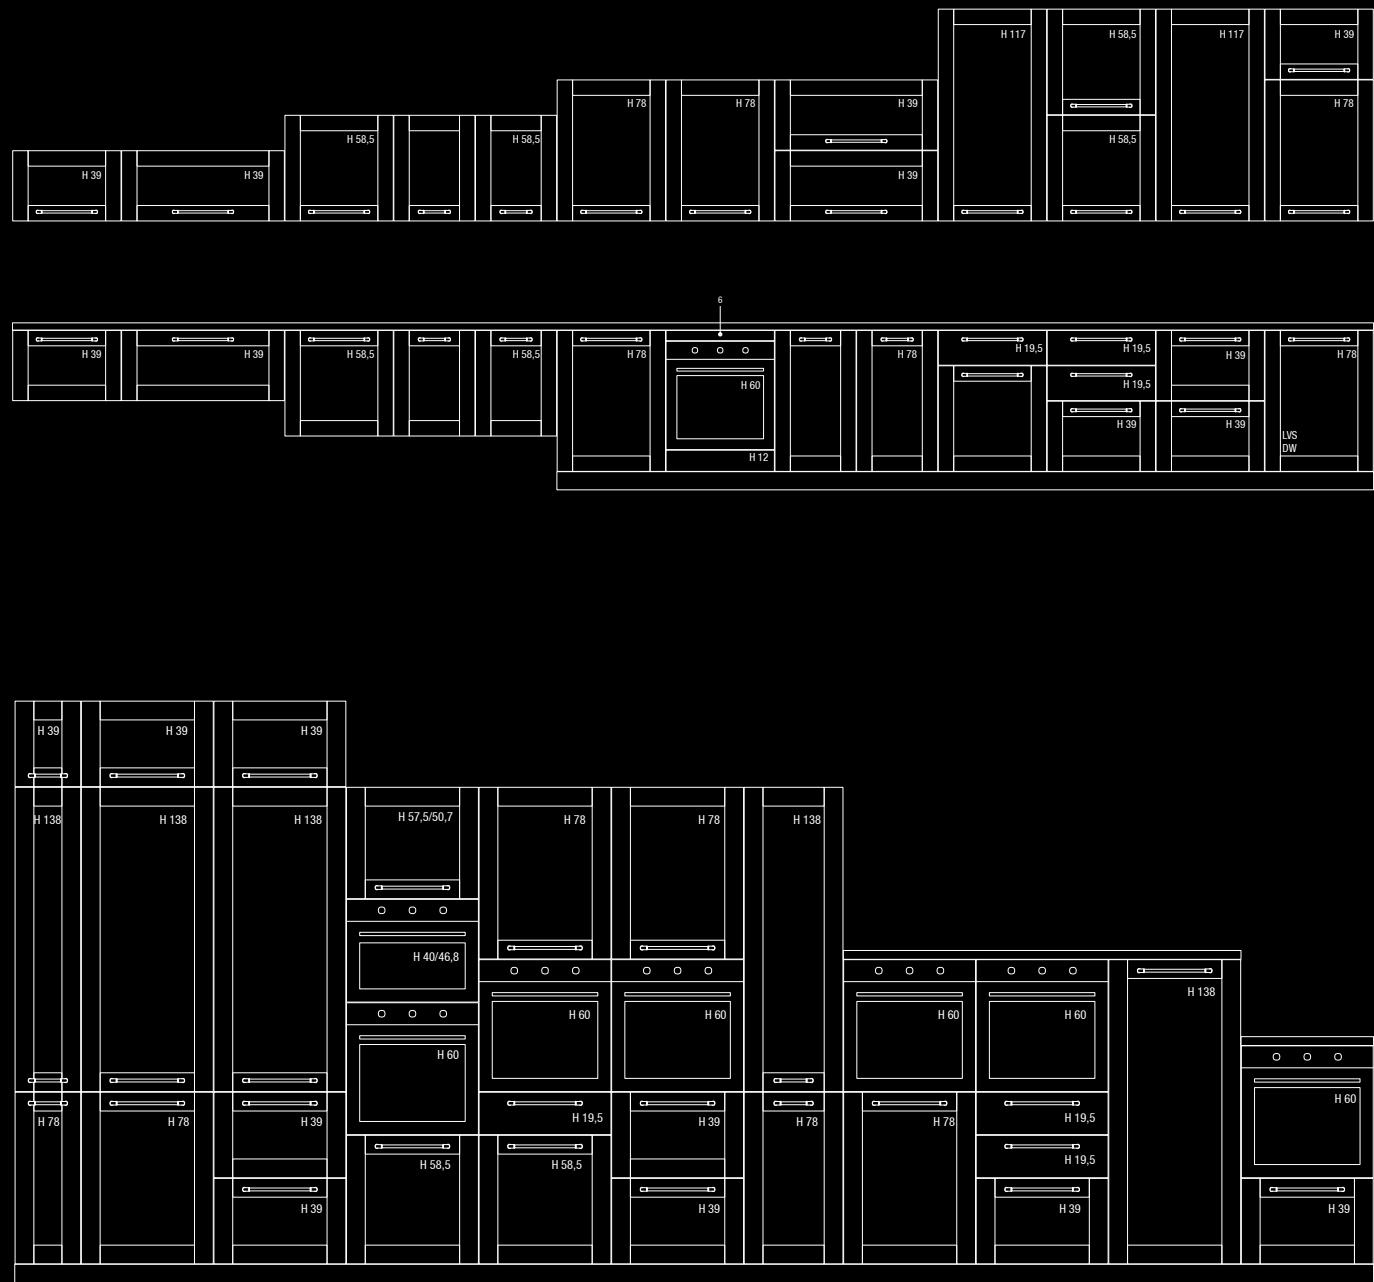

# MEDEA

## MODULARITÀ H 81 - GOLA

MODULARITY - GROOVE / MODULARITÉ - GORGE / MODULARIDAD - GOLA

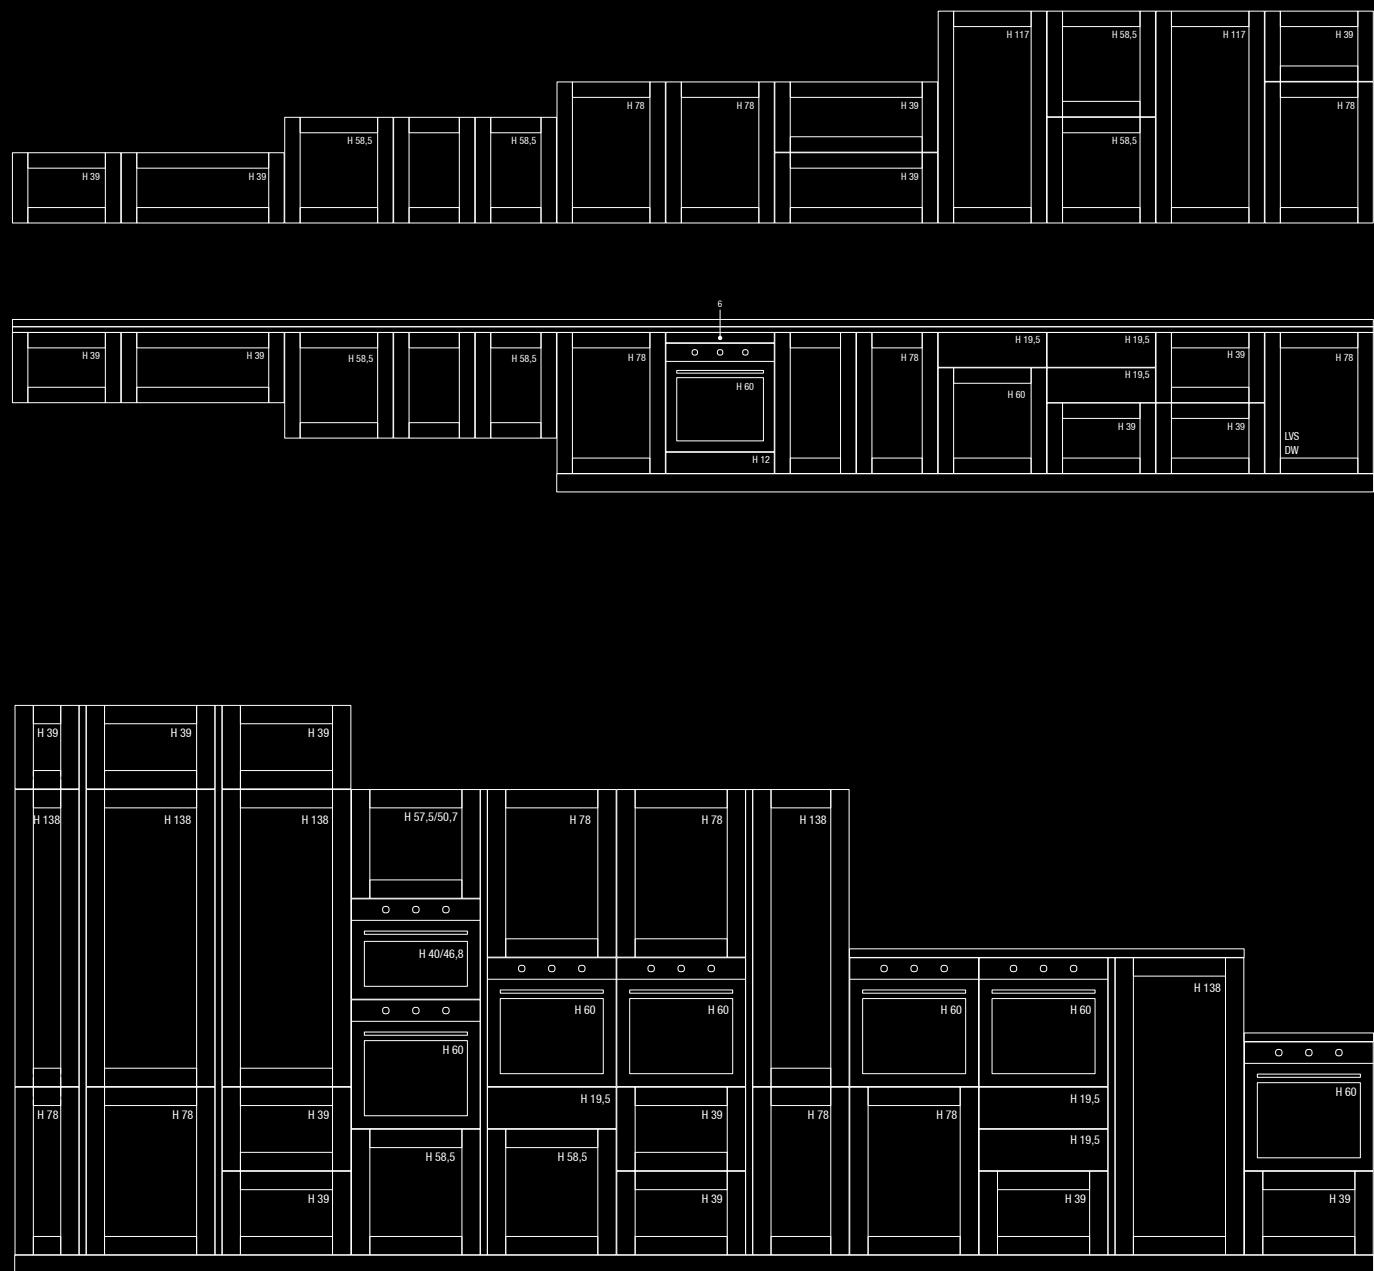

## ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEI MOBILI

### STRUTTURA E LAMINATO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.  
Non usare: polveri / spugne abrasive o pomice, prodotti contenenti cloro, soda o solventi.  
Consigli: non passare sui bordi prodotti contenenti diluenti o acetone poiché potrebbero deformati permanentemente.

### LACCATO OPACO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.  
Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.  
Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. È possibile che alle prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato. Questo fenomeno non si ripresenterà più una volta eliminate le polveri di vernice prodotte dall'essiccazione.

### LACCATO LUCIDO

Pulire la parte con un panno morbido e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.  
Non usare: polveri/spugne abrasive, pomice, prodotti con ammoniaca, acetone e cere per mobili, soda o solventi.

### PET LASER

Dopo la completa installazione del prodotto e prima del montaggio delle maniglie, rimuovere la pellicola protettiva evitando l'utilizzo di oggetti taglienti e/o abrasivi. Tutte le parti lucide dovranno essere pulite senza utilizzare detersivi, alcool, sostanze a base alcolica, acetoni, solventi, sostanze o oggetti abrasivi.  
Usare esclusivamente un panno morbido umido di acqua o di liquidi sgrassanti appropriati (esempio: liquidi sgrassanti per vetro privi di base alcolica). Il materiale acrilico non è adatto ad usi esterni.  
N.B.: appena tolto il film protettivo il prodotto è particolarmente sensibile al graffio, per migliorarne la resistenza si consiglia di passare la superficie con un panno morbido e un prodotto antistatico per la pulizia privo di base alcolica, o in alternativa una soluzione di acqua e detergente neutro. Non usare alcool o prodotti abrasivi. Asciugare la superficie e lasciarla indurire per 24 ore.

### LEGNO

Pulire la parte interessata con panno morbido e detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua oppure con un panno morbido inumidito ed, eventualmente, con acqua leggermente saponata, utilizzando un sapone neutro; in seguito la superficie va sciacquata con un panno morbido inumidito ed asciugata, oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare con panno asciutto e morbido.  
Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti e cere per mobili.  
Consigli: consigliabile non esporre alla luce solare diretta. Il legno è protetto da una vernice acrilica che non deve essere rigata o sollecitata con alte temperature.

### VETRO

Pulire la parte con un panno che non lasci residui e detersivo per vetri diluito in acqua oppure con alcool diluito in acqua, per le macchie provocate dall'acqua calcarea utilizzare acqua calda e bicarbonato.  
Non usare: polveri o spugne abrasive e prodotti contenenti cloro.  
Consigli: prestare attenzione nel togliere il film di protezione. Non lasciare sui piani oggetti di ferro arrugginito.

### PIANO DI LAVORO IN AGGLOMERATO DI QUARZO E MATERIALI NATURALI

Pulire la parte con una spugna ed acqua corrente, in caso di sporco particolarmente ostinato, lavaggio con detergente neutro e successivo risciacquo.  
Non usare: acido solforico, acetone o prodotti per la sverniciatura, acido fluoridrico soda caustica e solventi clorurati (cloroformio).  
Consigli: per la pulizia quotidiana si consiglia di usare getti di vapore acqueo inoltre proteggere la superficie del top con sottopentole e schermi termici in presenza di pentole appena ritirate dal fuoco.

### PIANI IN LAMINATO

Pulire la parte interessata con detersivo liquido diluito in acqua o con alcoldiluito in acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura.  
Non usare: polveri o spugne abrasive pagliette metalliche, prodotti contenenti cloro.  
Consigli: adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro.

### PIANI IN PIETRA

Pulire la parte interessata con un panno o una spugna umida.  
Non usare: polveri o spugne abrasive, pagliette metalliche, candeggina edetersivi acidi.  
Consigli: Le macchie di caffè, limone, vino, ecc. devono essere immediatamente rimosse. Adoperare sempre sottopentola e non lasciare le sigarette accese sul piano di lavoro. Per la buona conservazione del piano eseguire periodicamente un trattamento con cera liquida o idrorepellente per marmi.

### ALLUMINIO

Pulire la parte con detersivo liquido non aggressivo diluito in acqua. Oppure con alcool diluito in molta acqua. Asciugare subito con un panno morbido. Pulire sempre nel senso della satinatura.  
Non usare: polveri o spugne abrasive, detersivi alcalini o contenenti abrasivi, prodotti contenenti cloro, soda o solventi, acetone, diluenti.  
Consigli: prestare attenzione nel rimuovere il film di protezione.

## CLEANING INSTRUCTIONS

### STRUCTURE AND LAMINATE

Clean the area thoroughly with a soft cloth and liquid detergent diluted in water or alcohol diluted in water. Wipe with a soft, dry cloth.  
Do not use: loose powders, abrasive sponges or pumice, products containing chlorine, soda or solvents.  
Tips: Do not rub edges with products containing acetone or thinners as they may deform permanently.

### MATTE LACQUERED

Clean the area thoroughly with a soft cloth and glass cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Wipe with a soft, dry cloth.  
Do not use: loose powders or abrasive sponges, pumice, products containing ammonia, acetone and furniture wax, soda or solvents.  
Tips: Do not expose to direct sunlight. It is possible that the first cleaning cloth remains slightly colored. This phenomenon does not recur once more removed the paint dust produced by drying.

### GLOSSY LACQUERED

Clean the area thoroughly with a soft cloth and glass cleaner diluted in water, or with alcohol diluted in water. Wipe with a soft, dry cloth.  
Do not use: loose powders or abrasive sponges, pumice, products containing ammonia, acetone and furniture wax, soda or solvents.

### PET LASER

After the complete installation of the product and prior to assembly of the handles, remove the protective avoiding the use of sharp objects and / or abrasives. All shiny parts must be cleaned without the use of detergents, alcohol, alcohol-based substances, ketones, solvents, harsh abrasives.  
Use only: a soft cloth dampened with water or degreasing appropriate (eg degreasing solution for glass-free alcohol-based). The acrylic material is not suitable for outdoor use.  
N. B.: The product, just after removal of its protective film, is particularly sensitive to scratching, to improve their resistance is recommended to wipe the surface with a soft cloth and an antistatic cleaning without alcohol-based, or alternatively a solution of water and neutral detergent. Do not use alcohol or abrasives. Dry the surface and let it harden for 24 hours.

### WOOD

Clean the area with a soft cloth and liquid detergent diluted in water or with a soft damp cloth and, if necessary, with mild soapy water, using a mild soap, after which the surface should be rinsed with a soft cloth moistened and dried, or with alcohol diluted with plenty of water. Wipe with a soft, dry cloth.  
Do not use: loose powders or scouring pads, abrasive or alkaline detergents, products containing chlorine, soda or solvents, acetone, thinners and waxes for furniture.  
Tips: Do not expose to direct sunlight. The wood is protected by an acrylic paint that must not be scratched nor stressed by high temperatures.

### GLASS

Clean the area thoroughly with a lint-free cloth and glass cleaner diluted in water or with alcohol diluted in water, smudging caused by water limestone use warm water and baking soda.  
Do not use: loose powders or abrasive sponges and products containing chlorine.  
Tips: Be careful when removing the protective film. Do not leave objects on the plans of rusty iron.

### AGGLOMERATE QUARTZ WORKTOPS AND NATURAL MATERIALS

Clean the area thoroughly with a sponge and water, if excessively dirty, wash with neutral detergent and then rinse.  
Do not use: concentrated sulfuric acid, acetone, or strippers, hydrofluoric acid, caustic soda, chlorinated solvents (chloroform).  
Tips: for daily cleaning is not recommended to use jets of water vapor also protect the surface of the top with hot pads and thermal shields in the presence of pots or other dishes that have just withdrawn from the fire.

### LAMINATE WORKTOPS

Clean the area with soft detergent and water solution or with alcoldiluito in water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean nelsenso of the grain.  
Do not use: loose powders/abrasive sponges pagliette metalliche, products containing chlorine.  
Tips: Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work surface.

### STONE WORKTOPS

Clean the area with a cloth or a damp sponge.  
Do not use: loose powders or scouring pads, steel wool, bleach edetersivi acids.  
Tips: Stains of coffee, lemon, wine, etc.. should be removed immediately. Always use trivets and do not leave lit cigarettes on the work surface. For the proper conservation of the plan periodically perform a treatment with liquid wax or water-repellent for marble.

### ALUMINUM

Clean the area with detergent liquid detergent diluted in water. Or with alcohol diluted in plenty of water. Dry immediately with a soft cloth. Always clean in the direction of the grain.  
Do not use: Loose powders, abrasive sponges, abrasive or alkaline detergents, products containing chlorine, soda or solvents, acetone, paint thinner.  
Tips: Be careful when removing the protective film.